

INTEX®

Základní informace

Sestavení bazénu EasySet

Prostředí a způsob sestavení bazénu EasySet silně ovlivňuje jeho stabilitu při napuštění a používání. Je hned několik bodů, které byste měli mít na paměti. Níže uvádíme několik z nich:


Před napuštěním bazénu

Pevný a rovný povrch

- ☑ Ujistěte se, že zem, na kterou položíte bazén, je rovná, není nakloněná a že bude okolo bazénu dostatek místa.
- ☑ Odstraňte kamínky, větvičky a jiné ostré předměty, abyste se vyhnuli případnému poškození bazénu.
- ☑ Položte bazén na pevný povrch jako například kachličky, abyste předešli propadu bazénu.

Podložka pod bazén

Vždy pokládejte bazén na podložku, abyste předešli poškození dna bazénu. Většina bazénů má podložku přibalenou v balení. Pokud ji v balení nemáte, lze použít pod bazén jakoukoli jinou plachtu.

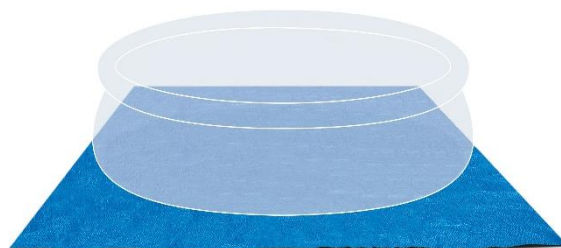

Položení pláště bazénu

- ☑ Sestavujte EasySet bazén alespoň ve dvou lidech
- ☑ Rozložte plášť tak, aby byl přesně uprostřed podložky a okolo okrajů měl stejně velký prostor
- ☑ **Netahejte bazén po zemi**, mohl by se poškodit
- ☑ Dno bazénu by mělo být co nejvíc rovné – ohyby pláště můžete narovnat tak, že z prostředka vytlačíte přehyby směrem ven ke vnějšímu okraji. Toto dělejte pouze **bosýma** nohama.



Sestavení bazénu EasySet (pokračování)

Během napouštění bazénu

Nafukovací prstenec

- ☑ Ujistěte se, že nafukovací prstenec je na vnější straně stěny bazénu a že je narovnaný. Nyní můžete prstenec nafouknout.
- ☑ K nafouknutí prstence použijte pouze ruční pumpu. Nepoužívejte kompresor.
- ☑ Nepřefukujte nafukovací prstenec. Sluncem/teplem se vnitřní vzduch rozpíná a materiál by se ještě víc roztáhl.

Napouštění vody do bazénu

- ☑ Před napouštěním zkontrolujte, že je vypouštěcí ventil z vnitřní i z vnější strany bazénového pláště pořádně uzavřený.
- ☑ Napusťte bazén do výšky 3 cm a překontrolujte, jestli někde neuniká voda a zda se výška hladiny výrazně nesnižuje. Pokud ne, pak můžete dopustit zbytek vody.
- ☑ Stěny bazénu se automaticky narovnají se zvyšující se hladinou vody.
- ☑ Nafukovací prstenec sám „naskočí“ do správné pozice, jakmile bude v bazénu dostatek vody.

Možné důsledky nesprávného postupu při sestavování bazénu EasySet:



Pokud je zem měkká a křivá, bazén se může převracet.



Pokud nejsou urovnané ohyby pláště na dně bazénu, pak výsledný tvar bazénu nebude kruhový a celý EasySet bazén se stane nestabilním.



Sluncem/teplem se vnitřní vzduch rozpíná a nafukovací prstenec se roztáhne. Pokud je nafukovací límeč nafouknutý přespříliš, může dojít k jeho vyboulení.